



BROCHURE

Horecaliften


Betrouwbare horecaliften voor dagelijks gebruik

Horecaliften worden dagelijks toegepast in restaurants voor het transporteren van bijvoorbeeld gerechten en vaat tussen de keuken en de gast.

De cabine en cabinedeuren zijn standaard vervaardigd uit verzinkte staalplaat. Buiten de standaard uitvoering is de horecalift met zeer veel opties uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een volledige uitvoering in RVS of een verwarmingselement.




ISO-A

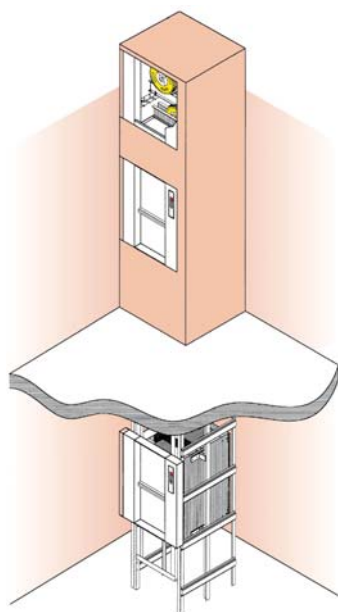

Verticale schuifdeuren
op werkhoogte

ISO-D

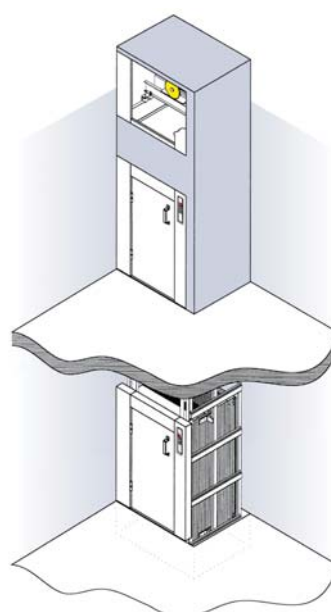

Draaideuren
op vloerniveau

	ISO-A				ISO-D		
Draagvermogen	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Deurhoogte (DH)	600 – 1200 mm				600 – 1200 mm		
Snelheid	0,4 m/s	0,4 m/s	0,25 m/s	0,25 m/s	0,27 m/s	0,25 m/s	0,25 m/s
Cabine breedte (mm) (variabel per 25mm)	500 - 1000	500 - 1000	500 - 1000	500 - 1000	500 - 1000	500 - 1000	500 - 1000
Cabine diepte (mm) (variabel per 25mm)	500 - 1000	500 - 1000	500 - 1000	500 - 1000	600 - 1000	600 - 1000	600 - 1000
Schachtbreedte (mm)	Cabine breedte + 300				Cabine breedte + 350		
Schachtdiepte (mm)	Cabine diepte + 150				Cabine diepte + 110		
Putdiepte (P) (mm)	NVT				Minimaal 250		
Werkhoogte (W) (mm)	Minimaal 700				NVT		
Schachtkop hoogte Minimaal (mm)	DH + W + 1260	DH + W + 1260	DH + W + 1360	DH + W + 1360	DH + 1260	DH + 1360	DH + 1360

10

Voordelen

- ✓ Kwaliteitszegel volgens DIN EN ISO 9001:2008
- ✓ Op maat gemaakte oplossingen
- ✓ Milieu-vriendelijke productie
- ✓ Corrosiewerend door verzinkte uitvoering
- ✓ Eenvoudige en snelle montage
- ✓ Installatie in bestaande gebouwen mogelijk
- ✓ Eenvoudige bediening en zeer gebruiksvriendelijk
- ✓ Minimale geluidsproductie
- ✓ Gering stroomverbruik
- ✓ Minimaal onderhoud



Schachtconstructie

Verzinkt stalen schachtconstructie uit gewalste speciaalprofielen, voorgemonteerd in 2 meter hoge segmenten incl. kabelgoot.

Cabine

Vervaardigd uit gezette, verzinkte staalplaat. Liften die stoppen op werkhogte worden geleverd met een uitneembaar tussenplateau. Cabinemaat leverbaar in stappen van 25 mm.

Schachtdeuren

Volgens DIN 18092 resp. 18090, als verticaal tweevleugelige schuifdeur en één- of tweevleugelige draaideur leverbaar. Gecertificeerde deurvergrendelingen. Schuifdeuren opgehangen aan twee hoogwaardige flexibele staalkabels, geleid over aluminium wielen. Alle deuren worden voorgemonteerd in de kozijnen.

Machinerkamerdeur

Draaideur één- of tweevleugelig vanaf 800 mm deurbreedte, in standaard uitvoering verzinkt staal inclusief kozijn en slot.

Tegengewicht

Stalen frame met 50 x 50 mm stalen verstevigingen. Instelbare geleiders met polyamide stoffen.

Aandrijving

Tot 100 kg draagvermogen, met kabelschijfaandrijving voor 2 of 3 staaldraden. Lift met capaciteit van 200 of 300 kg draagvermogen is uitgevoerd met kettingaandrijving.

Besturing

24 Volt
Volledig bekabeld en voorzien van stekkers
Haal- en zendfunctie op elke stopplaats
Instelbare blokkering
Akoestisch aankomst- en oproepsignaal
Optische locatie aanduiding op elke stopplaats



MTH LIFTECHNIEK ...EVEN VOORSTELLEN.

Per 1 januari 2017 opereren Marco Lifttechniek, Tramétex Lifttechniek en HYMO Nederland onder de overkoepelende naam: MTH Lifttechniek. We bundelen onze krachten om u nog beter te voorzien in passend advies, de beste montage en het juiste onderhoud van uw liftinstallatie.

Hiervoor beschikt MTH over deskundige medewerkers, vaak al vele jaren werkzaam bij het bedrijf, voor advies en verkoop, maar ook voor de projectleiding en het adequaat reageren op onderhouds- en servicebezoeken.

Door de centrale ligging in Alphen aan den Rijn is een bezoek aan onze **showroom** over het algemeen zeer goed mogelijk waarbij wij u vanzelfsprekend niet alles kunnen tonen, maar u wel een goede indruk kunnen geven van de kwaliteit van de producten en MTH Lifttechniek in het algemeen.

SERVICE EN ONDERHOUD DOOR EIGEN TEAM.

Na een zorgvuldig uitgevoerde oplevering komt vanzelfsprekend het traject van service en onderhoud aan de installatie. Of het nu om een goederenlift voor het magazijn of een lift in uw woonhuis gaat, wij bieden u graag de mogelijkheid gebruik te maken van onze servicedienst en daarbij ook het desgewenst afsluiten van een **onderhoudscontract**.

Wij verzorgen dan een tijdig onderhoud aan uw installatie en nemen daarmee deze voor u mogelijk belastende zorgplicht uit handen.

Voor alle liften is het mogelijk naast een periodiek (eenvoudig) onderhoudscontract ook te kiezen voor een uitgebreid contract waarbij u kunt beschikken over een 24-uurs servicedienst.

Toch een prettige gedachte dat er altijd een technische specialist voor u klaar staat!



MTH Lifttechniek B.V. T +31 (0)88 - 234 08 00
A. van Leeuwenhoekweg 15 E info@mthlifttechniek.nl
2408 AL Alphen aan den Rijn I www.mthlifttechniek.nl

Onze handelsmerken:

